



Gama A29B PRO

Compresores de una etapa con transmisión por correa

La gama PRO A29B ofrece mayor sencillez de uso y temperaturas de trabajo inferiores.

Esto se ha conseguido gracias a las características especiales del producto, orientadas al confort. Son una opción excelente para los clientes que buscan más valor en un compresor destinado a operaciones de amolado y pequeños trabajos de percusión, así como apriete con llaves de carraca y de impacto.

Aplicaciones



Diseño innovador

Protección de correa que mejora la refrigeración por aire

Durabilidad

diseño de elemento de compresión de baja velocidad para reducir la temperatura

Flexibilidad

salida doble

Rendimiento

refrigerador posterior estándar

Fácil de usar

grandes ruedas traseras y ruedas delanteras bloqueables

PRO A29B 90 CM2

2 CV, 90 litros



PRO A29B 50 CM2

2 CV, 50 litros




PRO A29B 150 CM2

2 CV, 150 litros



Baja velocidad, baja temperatura, bajo nivel sonoro



Empuñadura fuerte y segura para mover la unidad



Válvula de drenaje grande y fácil de usar

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
PRO A29B 27 CM2	4116024264	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 27 CT2	4116024265	27	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	810 x 390 x 710	43
PRO A29B 50 CM2	4116024266	50	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	870 x 370 x 780	49
PRO A29B 50 CT2	4116024267	50	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	870 x 370 x 780	49

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
PRO A29B 90 CM2	4116024521	90	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 90 CT2	4116024522	90	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1010 x 415 x 900	56
PRO A29B 150 CM2	4116024536	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A29B 150 CT2	4116024537	150	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87




Gama A39B PRO

Compresores de una etapa con transmisión por correa

Potencia, fiabilidad y rendimiento combinados con sencillez de uso.

Aunque concebida para trabajos más pesados, la gama PRO A39B mantiene una gran flexibilidad y facilidad de manejo. Ofrece un valor adicional para acometer trabajos de lijado, pintura profesional y percusión.

Aplicaciones

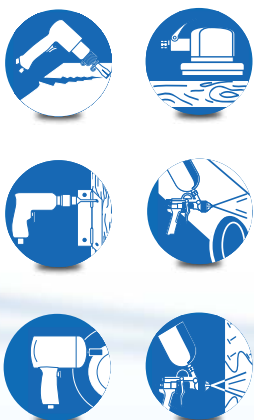

Rendimiento

Gran flujo de aire sobre el elemento de compresión gracias al diseño de la protección de correas

Fiabilidad

Mínimo desgaste gracias a la excelente refrigeración

Seguridad

Ruedas delanteras bloqueables

Maniobrabilidad

Asas más resistentes con empuñadura

PRO A39B 200 CT3

3 CV, 200 litros




Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
PRO A39B 90 CM3	4116024523	90	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 90 CT3	4116024524	90	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1180 x 460 x 930	72
PRO A39B 150 CM3	4116024280	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 150 CT3	4116024281	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1375 x 420 x 950	87
PRO A39B 200 CM3	4116024282	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91



PRO A39B 150 CM3

3 CV, 150 litros



Baja velocidad, baja temperatura, bajo nivel sonoro



exclusivo diseño innovador de la protección de correa para mejorar la refrigeración



Fiable y fácil de usar



PRO A39B 270 CT3

3 CV, 270 litros

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
PRO A39B 200 CT3	4116024283	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CM3	4116024285	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 270 CT3	4116024286	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	93	1530 x 595 x 1160	138
PRO A39B 200 CT4	4116024166	200	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1500 x 470 x 1110	91
PRO A39B 270 CT4	4116024287	270	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	96	1530 x 595 x 1160	138