




## DATOS TÉCNICOS

| GENERAL                  |         | D 601 AHG                                                                          |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de descarga      | -       | Giratoria                                                                          |
| Capacidad de carga       | kg      | 6000                                                                               |
| Chasis                   | -       | Articulado y oscilante                                                             |
| Capacidad tolva agua     | l       | 1665                                                                               |
| Capacidad tolva rasa     | l       | 2455                                                                               |
| Capacidad tolva colmada  | l       | 3154                                                                               |
| Peso en vacío            | kg      | 4490                                                                               |
| Transmisión              | -       | Hidrostática con control eléctrico                                                 |
| MOTOR                    |         |                                                                                    |
| Marca                    | -       | DEUTZ                                                                              |
| Modelo                   | -       | TD 3.6 L4                                                                          |
| Potencia                 | kW      | 55,4                                                                               |
| Velocidad funcionamiento | rpm     | 2200                                                                               |
| Par                      | N-m@rpm | 340@1500                                                                           |
| Nº Cilindros             | -       | 4                                                                                  |
| Emisiones                | -       | Stage V, Tier 4f                                                                   |
| Inyección                | -       | Common Rail                                                                        |
| Tratamiento de gases     | -       | DPF (filtro de partículas diésel)                                                  |
| Ruido                    | dB(A)   | 101                                                                                |
| CONDUCCIÓN               |         |                                                                                    |
| Velocidad máx.           | km/h    | 25                                                                                 |
| Pendiente superable      | %       | 45                                                                                 |
| Radio de giro exterior   | mm      | 5900                                                                               |
| Tracción                 | -       | 4x4                                                                                |
| Neumáticos               | -       | 405/70-20"                                                                         |
| SISTEMA HIDRÁULICO       |         |                                                                                    |
| Circuito hidráulico      | -       | Bomba de engranajes doble de 25cc. y 22,5cc.                                       |
| Caudal                   | l/min   | 50                                                                                 |
| Presión de trabajo       | bar     | 180                                                                                |
| CAPACIDAD DEPÓSITO       |         |                                                                                    |
| Combustible              | l       | 69                                                                                 |
| Hidráulico               | l       | 60                                                                                 |
| FRENOS                   |         |                                                                                    |
| Servicio                 | -       | Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento hidráulico           |
| Estacionamiento          | -       | Estancos de discos múltiples en baño de aceite. Accionamiento negativo por muelles |

## DIMENSIONES

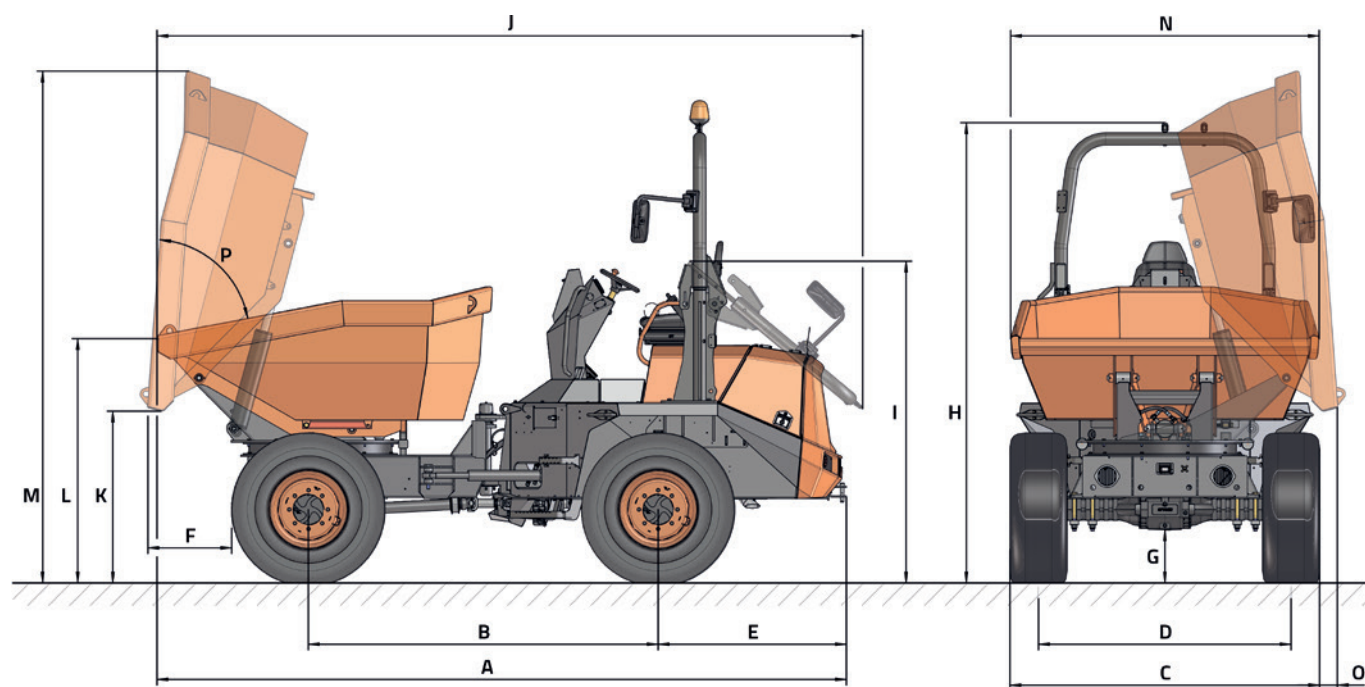

| DIMENSIONES (mm) |  | D 601 AHG |
|------------------|--|-----------|
| A                |  | 4910      |
| B                |  | 2490      |
| C                |  | 2210      |
| D                |  | 1800      |
| E                |  | 1340      |
| F                |  | 580       |
| G                |  | 380       |
| H                |  | 3280      |
| I                |  | 2290      |
| J                |  | 5030      |
| K                |  | 1220      |
| L                |  | 1740      |
| M                |  | 3640      |
| N                |  | 2200      |
| O                |  | 110       |
| DIMENSIONES (°)  |  |           |
| P                |  | 75        |



[www.ausa.com](http://www.ausa.com)

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.