



Referencia	0 601 2A6 300
Código de barras	3165140889483
Boquilla con protección del vidrio de 75 mm 1 609 390 452	✓
Boquilla plana de 50 mm 1 609 201 795	✓
Maletín de transporte	✓



Datos técnicos

Descripción

Sectores profesionales	Electricidad Fontanería, técnica de calefacción y climatización Carpintería y ebanistería
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	288 x 361 x 119 mm
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 65 dB(A); nivel de potencia acústica 76 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

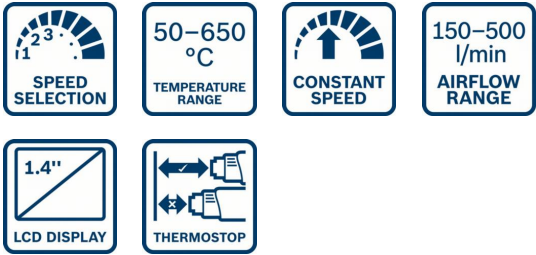

Datos técnicos

Potencia absorbida	2.300 W
Peso	0,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	86 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	245 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	201 mm

Parámetros característicos, utilización

Temperatura de trabajo	50 – 650 °C
Caudal de aire	150 – 500 l/min
Ajuste continuo de la temperatura	✓
Escalón de frío, 50°C	✓
Regulación, caudal de aire	continuo

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	65 dB(A)
Nivel de potencia acústica	76 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Cuando las cosas se complican: decapador por aire caliente con control total de la temperatura y del flujo de aire

Beneficio al usuario

- Control total de la herramienta: 10 opciones de flujo de aire, regulador digital de temperatura y cuatro programas personalizables
- El robusto decapador por aire caliente con potente motor de 2300 W alcanza hasta 650 °C fácilmente
- Protección térmica automática que apaga la unidad de calefacción si el motor se sobrecalienta, para aumentar la protección y la vida útil