

CUADROS FIJOS VITRORESINA


Certificados UNE-EN 61439-1 / UNE-EN 61439-4

De obligado cumplimiento en Construcción, eventos, ferias, etc.

Envoltente vitroresina:

- Máxima resistencia mecánica, muy superior al termoplástico
- Inalterable a los agentes atmosféricos (-40°C / +120°C)
- Alto nivel de aislamiento eléctrico

IP 67 MÁXIMO GRADO DE PROTECCIÓN
 Protección mínima para uso Construcción: IP45

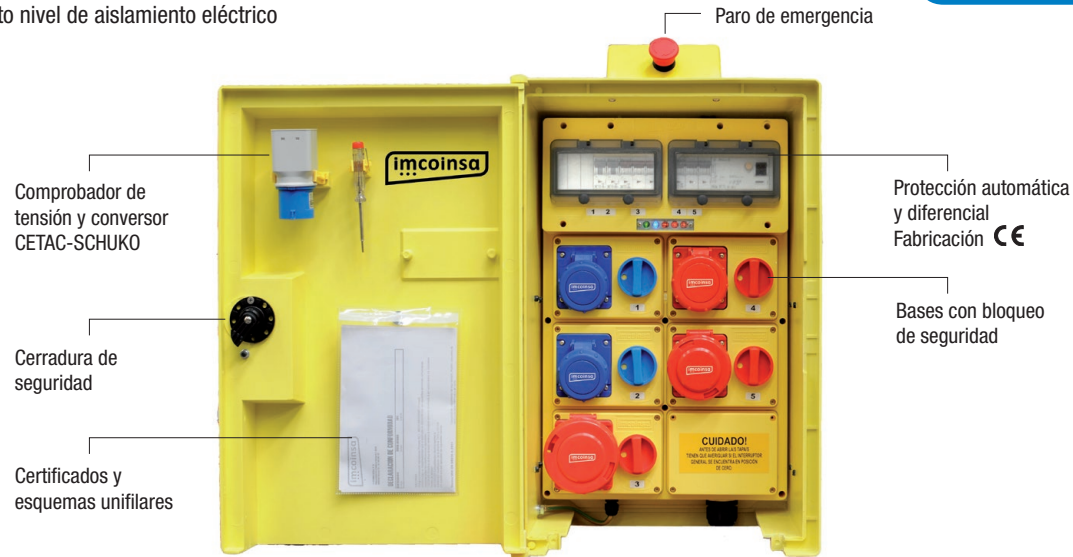

El sistema **POWER TEST** indica mediante un sistema LED luminoso el estado de las conexiones de las diferentes fases, neutro y línea de tierra.

En el caso de no funcionamiento de un equipo permite identificar instantáneamente dónde está el problema, eliminando pérdidas de tiempo y aumentan el rendimiento y la seguridad de la instalación.

COMPRESORES y NEUMÁTICA
 EQUIPAMIENTO y MANUTENCIÓN
 HERRAMIENTAS DE CORTE
 BROCAS y ÚTILES CONSTRUCCIÓN
 DISCOS y CORONAS DE DIAMANTE
 MAQUINARIA y ACC. CONSTRUCCIÓN