


KUBOTA U17-3a

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Tipo rodaje de goma

Modelo			Versión estándar	Versión balancín largo	
Peso (orugas de goma)			kg	1650	1700
Capacidad de la cuchara normas SAE/CECE			m ³	0,04	
Anchura de la cuchara	Con dientes laterales	mm	450		
	Sin dientes laterales	mm	400		
Motor	Modelo		D902		
	Tipo		Refrigerado por agua		
	Potencia ISO9249	PS/rpm	16/2300		
		kW/rpm	11,8/2300		
	Número de cilindros		3		
	Diám. interior × Recorrido	mm	72 × 73,6		
Cilindrada	cm ³	898			
Longitud total			mm	3545	3550
Altura total			mm	2340	
Velocidad de giro			rpm	9,1	
Anchura de las orugas de goma			mm	230	
Distancia entre ejes de las orugas			mm	1230	
Dimensiones de la cuchilla de empuje (anchura × altura)			mm	990/1240 × 265	
Bombas hidráulicas	P1, P2		Bomba de caudal variable		
	Caudal	ℓ/min	17,3 + 17,3		
	Presión hidráulica	MPa (kgf/cm ²)	21,6		
	P3		De engranajes		
	Caudal	ℓ/min	10,4		
	Presión hidráulica	MPa (kgf/cm ²)	18,6		
Fuerza máxima de excavación		Balancín	daN (kgf)	850 (865)	770 (790)
		Cuchara	daN (kgf)	1520 (1550)	
Angulo de giro del brazo (izquierdo/derecho)			Grados	65/58	
Circuito auxiliar	Caudal		ℓ/min	27,7	
	Presión de utilización	MPa (kgf/cm ²)	18,6		
Capacidad del depósito hidráulico y del circuito completo			ℓ	21	
Capacidad del depósito de carburante			ℓ	19	
Velocidad de traslación		Lenta	km/h	2,2	
		Rápida	km/h	4,1	
Presión en el suelo			kPa (kgf/cm ²)	27 (0,28)	28 (0,29)
Distancia al suelo			mm	150	

DIMENSIONES

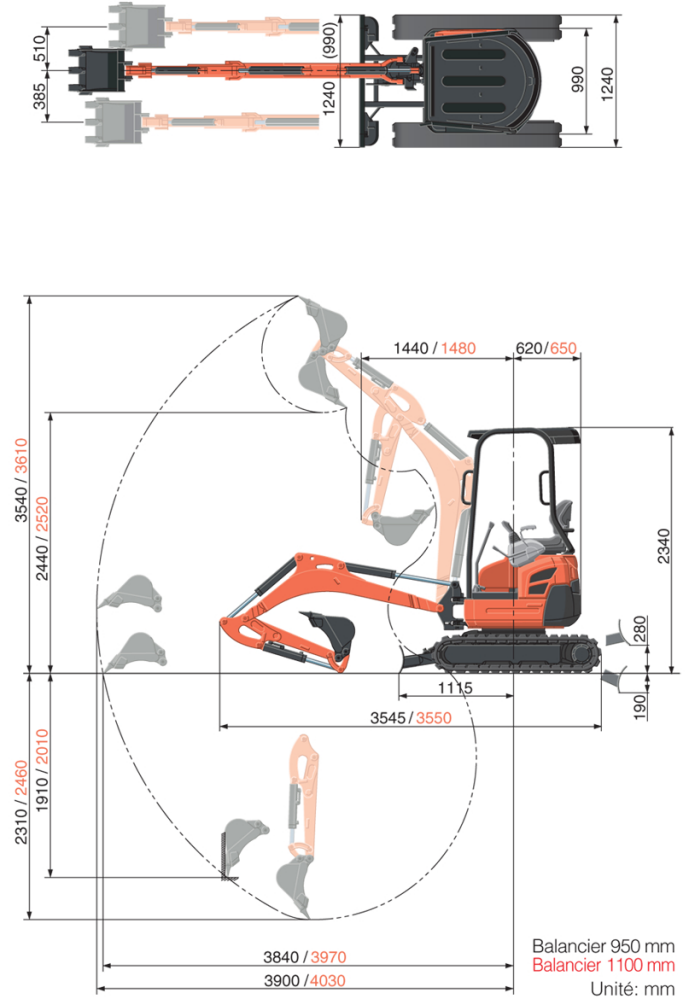

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE CARGA


Altura del punto de elevación	Radio del punto de elevación (1,5m)	Radio del punto de elevación (2m)	daN (ton)					
			En posición frontal		En posición lateral		En posición máxima	
			Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada	Cuchilla bajada	Cuchilla levantada
2m	950 Balancín	-	-	-	260 (0,27)	260 (0,27)	260 (0,27)	-
	1100 Balancín	-	-	-	-	-	-	-
1,5m	950 Balancín	440 (0,45)	440 (0,45)	440 (0,45)	380 (0,39)	340 (0,34)	310 (0,32)	-
	1100 Balancín	-	-	-	300 (0,31)	300 (0,31)	300 (0,31)	-
0,5m	950 Balancín	-	-	-	580 (0,59)	300 (0,31)	280 (0,29)	270 (0,28)
	1100 Balancín	-	-	-	540 (0,55)	290 (0,30)	270 (0,27)	240 (0,25)
0m	950 Balancín	-	-	-	550 (0,56)	300 (0,30)	270 (0,28)	-
	1100 Balancín	500 (0,51)	430 (0,44)	390 (0,40)	530 (0,54)	280 (0,28)	260 (0,26)	-
-0,5m	950 Balancín	680 (0,70)	460 (0,47)	420 (0,43)	490 (0,50)	290 (0,30)	270 (0,28)	-
	1100 Balancín	700 (0,71)	430 (0,44)	390 (0,40)	480 (0,49)	280 (0,28)	250 (0,26)	-
-1,5m	950 Balancín	450 (0,46)	450 (0,46)	430 (0,44)	310 (0,31)	300 (0,31)	280 (0,28)	-
	1100 Balancín	470 (0,48)	440 (0,45)	400 (0,41)	320 (0,33)	280 (0,29)	260 (0,26)	-

Importante :

* Las cifras mencionadas corresponden a la posición extendida del tren de rodaje.

* Las capacidades de elevación de carga tienen como referencia la ISO 10567 y no deben superar el 75% de la carga estática de vuelco de la máquina o el 87% de la capacidad hidráulica de elevación de carga de la máquina.

* Para medir las capacidades de elevación de carga, se debe tener en cuenta el cazo, el gancho, la eslinga y otros accesorios de elevación.

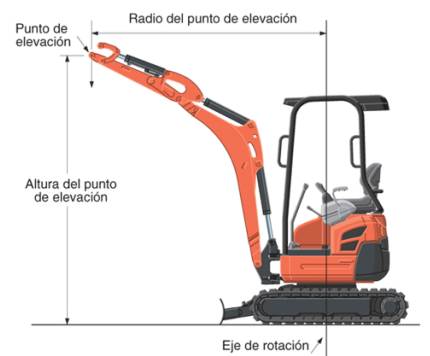

* Los rendimientos dados son los que se consiguen con un cazo estándar KUBOTA sin enganche rápido.

* Estas especificaciones pueden ser modificadas sin notificación alguna por motivos del fabricante o mejoras.

★ Todas las fotos enseñadas son sólo para el catalogo.

Al trabajar con la miniexcavadora, Vd tiene que llevar el vestido y equipo conformes con las normas de seguridad de su país.