


modelos AFG / AFD

DESCRIPCION

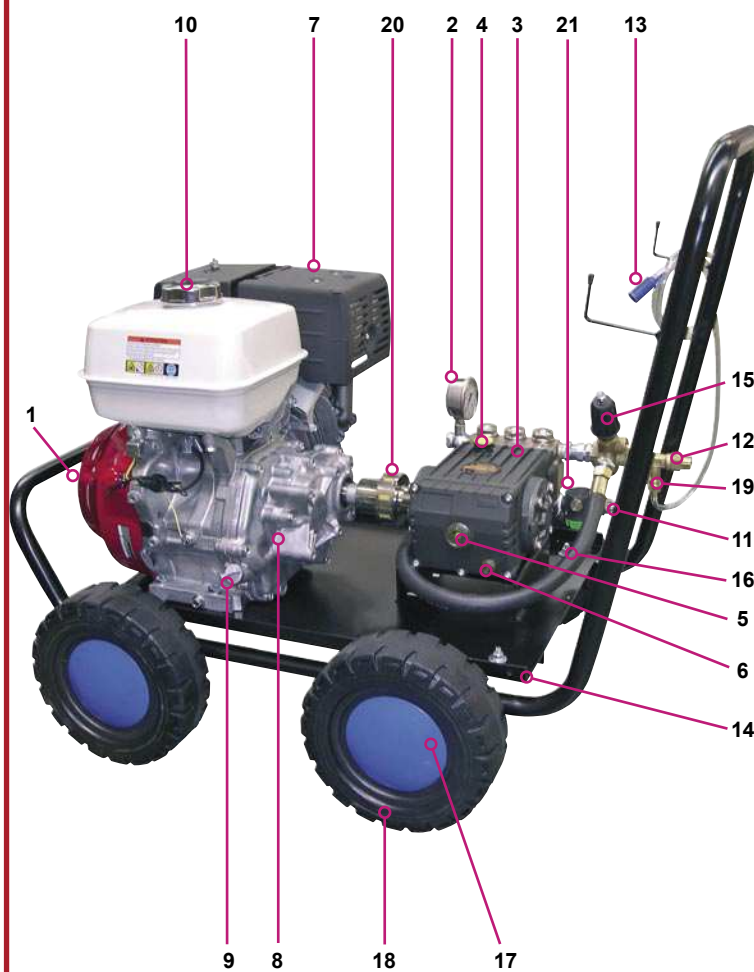

1	Arrancador motor
2	Manómetro
3	Bomba
4	Tapón llenado aceite
5	Testigo nivel de aceite
6	Tapón vaciado aceite
7	Tubo de escape
8	Motor
9	Varilla nivel de aceite
10	Tapón llenado gasolina
11	Entrada agua
12	Salida agua presión
13	Toma detergente
14	Estructura
15	Válvula regulación
16	Conducto retorno
17	Embellecedor de las ruedas
18	Rueda
19	Regulador detergente
20	Acoplamiento elástico
21	Filtro entrada agua

modelos AFG

INDICACIONES PARA EL USUARIO

Lea detenidamente este manual y siga las instrucciones para el empleo, montaje, desmontaje, mantenimiento y localización de averías.

Este equipo ha sido diseñado y fabricado para la limpieza de superficies, tales como paredes, vehículos, máquinas, edificios, etc.

LIMGE no se hace responsable de los daños originados por modificaciones indebidas en la máquina, o por utilizarla con otro fin distinto al que tiene, en particular proyectar agua a presión sobre personas, animales domésticos o aparatos eléctricos.



CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS AFG

MODELO	PRESION BAR	CAUDAL l/h	POTENCIA H.P.	R.P.M.	MOTOR	BOMBA
AFG 150/11-R	150	660	5,5	2.800	HONDA	HAWK
AFG 200/11-R	200	660	7	2.800	KOHLER	HAWK



CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS AFG

MODELO	PRESION BAR	CAUDAL l/h	POTENCIA H.P.	R.P.M.	MOTOR	BOMBA
AFG 150/15-R	150	900	9	2.800	HONDA / KOHLER	INTERPUMP
AFG 170/13-R	170	780	9	2.800	HONDA / KOHLER	INTERPUMP
AFG 200/15-R	200	900	13	2.800	HONDA / KOHLER	INTERPUMP
AFG 250/15-R	250	900	13	2.800	HONDA / KOHLER	INTERPUMP



CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS AFG/NIAGARA

MODELO	PRESION BAR	CAUDAL l/h	POTENCIA H.P.	R.P.M.	MOTOR	BOMBA
AFG 120/11	120	660	5,5	1.450	HONDA	HAWK
AFG 120/21	120	1.260	9	1.450	HONDA	INTERPUMP
AFG 150/15	150	900	9	1.450	HONDA	HAWK / INTERPUMP
AFG 170/13	170	780	9	1.450	HONDA	HAWK / INTERPUMP
AFG 200/15	200	900	13	1.450	HONDA / KOHLER	HAWK / INTERPUMP
AFG 180/21	180	1.260	13	1.450	HONDA / KOHLER	HAWK / INTERPUMP
AFG 240/15	240	900	13	1.450	HONDA / KOHLER	HAWK / INTERPUMP



CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS AFG

MODELO	PRESION BAR	CAUDAL l/h	POTENCIA H.P.	R.P.M.	MOTOR	BOMBA
AFG 200/30	200	1.800	20/18	1.450	HONDA/KOHLER	HAWK
AFG 300/21	300	1.260	20/18	1.450	HONDA/KOHLER	HAWK
AFG 140/40	140	2.400	20/18	1.450	HONDA/KOHLER	HAWK
AFG 400/15	400	900	20/18	1.450	HONDA/KOHLER	HAWK
AFG 240/30	240	1.800	20	1.450	HONDA	HAWK