

CALENTADORES DE COMBUSTIÓN DIRECTA DE GASÓLEO – ALTA PRESIÓN B 180-B 230-B 360




Es imprescindible una ventilación adecuada del local, para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.



B 180

PATENTADO

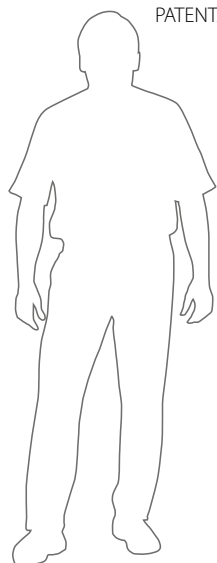

B 230

B 360



PATENTADO



- Protección sobrecalentamiento
- Post ventilación
- Motor con protector térmico
- Filtro de aspiración combustible transparente
- Tres filtros de gasóleo: filtro de la bomba, filtro de aspiración y filtro de entrada
- Control de llama electrónico, con fotocélula
- Cámara de combustión de acero inoxidable
- Depósito de combustible con indicador de nivel
- Carro con ruedas incluido
- Snorkel - respirador para evitar el goteo de combustible
- Mantenimiento sencillo - bomba de combustible exterior
- LED de Diagnóstico

Accesorios opcionales




Termostato de ambiente TH5 con cable
10m - 4150.112



Termostato digital THD con un cable
10m - 4150.134



Pre calentador de combustible
B 180 - 4100.827
B 230, B 360 - 4033.049



Conectores rápidos para conductos flexibles para el uso de tanque externo
B 230, B 360 - 4034.880



Soporte de elevación
B 230 - 4034.922
B 360 - 4034.926



B significa "Burner".

Especificaciones	Unidad	B 180	B 230	B 360
Código		4010.145	4010.139	4010.138
Potencia calorífica	kW	48	65	111
	Btu/h	165.000	222.000	379.000
	kcal/h	41.200	56.000	95.460
Caudal del aire	m ³ /h	1.550	3.000	3.300
Autonomía de gasóleo	h	8	10	10
Termostato ambiente		Analógico o digital	Analógico o digital	Analógico o digital
Consumo de combustible	l/h	4,5	6,2	10,6
Alimentación eléctrica	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50-60
Potencia absorbida	kW	0,3	0,8	1,06
Corriente nominal	A	1,5	3,5	4,6
Protección		IP44	IP44	IP44
Capacidad del depósito	l	36	65	105
Dimensiones del producto (LxAnxAI)	mm	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790	1600 x 700 x 940
Dimensiones con embalaje (LxAnxAI)	mm	1200 x 400 x 530	1200 x 650 x 1000	1600 x 750 x 1180
Peso neto/bruto	kg	30/34	57/72	84/105
Pallet		8	1	1