

Deshumidificadores MASTER DH 752

Rendimiento (30°C/80% RH):

47,2 l/24h

Rendimiento (20°C/60% RH):

20,3 l/24h

Rango de trabajo:

humedad **20 - 90** % temperatura **5 - 35** °C



Flujo de aire:

350 m³/h

Alimentación:

220-240/50 V/Hz

Factor refrigerante:

R290

Dimensiones del producto:

580 x 422 x 820 mm

Consumo de potencia:

900 W

Capacidad del depósito:

5,7 l

Paleta:

12 pza.

Las dimensiones de la caja:

610 x 405 x 660 mm

Para espacios de aprox.:

701 m³

Nivel de ruido:

52 dB(A)

Compresor:

rotativo

Peso neto/bruto:

30 / 36 kg

Para secado despues de una inundacion:

280 m³

Características principales



Descripción del modelo

Gran rentabilidad

Carcasa resistente

Cómodo para transportar gracias a la construcción compacta (DH732), grandes ruedas (DH 752) y un asa ergonómico

Fácil para manejar

Humidostato incorporado

Opción de trabajo continuo (24 h/al día)

Depósito de agua con un apagado automático en caso de llenado

Características



Transporte fácil gracias a las ruedas grandes y al asa ergonómico



Bomba de agua hasta DH 752 Altura máxima de extracción: 4m


Opción de conectar una manguera para evacuar el agua condensado
 Contador de tiempo
 Filtro de aire
 Desescarchado rápido y automático con gases calientes

4512.440 solo para DH752 - R410 - 2019 model

4512.442 solo para DH752P - R290 - 2020 model

Cómo funciona

Deshumidificación - caudal de aire

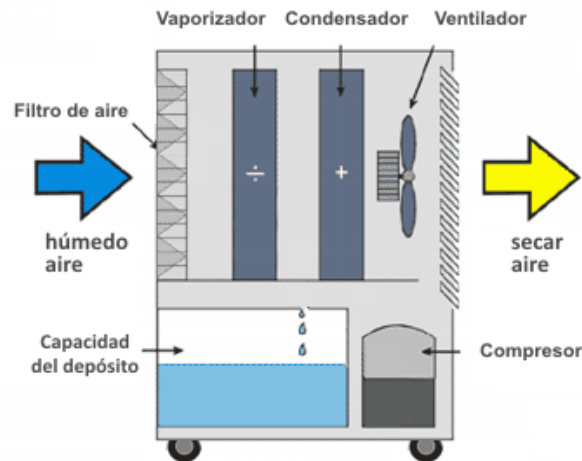

Aplicación

Sótanos, Garajes
 Bibliotecas, Librerías, Archivos
 Lavanderías, Secaderos de ropa
 Establecimientos de venta al por mayor
 Reformas de obra, pintado
 Oficinas


Enlaces útiles

Descargar catálogo
 Vídeo y multimedia
 Directrices para el cliente

Buscar a un vendedor

Buscar un servicio técnico

Dónde usarlos



Almacenes de productos sensibles a la humedad

