

Pulidoras clásicas de alta calidad con las mejores prestaciones

SERIE R

R 55, R 75

- Depósito de aluminio fundido
- Boca ancha de llenado con tapa anti-salpicadura
- Volante forrado de goma
- Robustez máxima
- Cabezal con flector goma-muelle
- Chasis de aluminio fundido
- Altura de ruedas regulable con manivela vis-sin-fin
- Plato de 310 mm con sistema de anclaje de abrasivos BLOCK de serie
- Chasis largo
- Motor asíncrono sin mantenimiento
- Paro de seguridad, instalación IP 55, maniobra a 24 V
- Protección térmica del motor y de la instalación
- Botón de puesta en marcha
- Selector de sentido de giro
- Selector de voltaje 220 III / 380 III
- Normativa CE
- Doce meses de garantía



Características	Unidad	R 55	R 75
Potencia trifásica	hp / kW	5.5/4.0	7.5/5.5
Voltaje/consumo trif.	V/A	220-380/16-9	220-380/21-12
Frecuencia	Hz	50	50
Velocidad de plato	r.p.m.	750	750
Diámetro plato	mm	310	310
Volumen depósito aluminio	l	42	42
Peso	kg.	150	157
Tamaño (ancho x largo x alto)	mm	570x1135x970	570x1135x970



CURIOSIDADES

Clásico es la cualidad que define aquello que es referencia entre sus similares con el paso del tiempo por sus características únicas. La serie R, diseñada en los años 60, es la referencia entre los pulidores, cuyo diseño sólo ha variado en algunos detalles por la aparición de nuevos materiales o normativas. La mayoría de las máquinas fabricadas en estos 40 años siguen trabajando y funcionando como el primer día.

SERIE RA

RA 50 MT, RA 50 EX, RA 55, RA 75

- Plato con sistema de anclaje de abrasivos Block de serie
- Depósito de polietileno rotomoldeado anti-impacto
- Opcionalmente versión con depósito de acero inoxidable
- Dos bocas de llenado depósitos rotomoldeados
- Volante forrado de goma
- Robustez máxima
- Cabezal con flector goma-muelle
- Chasis en acero laminado
- Altura regulable con husillo
- Motor asíncrono sin mantenimiento
- Paro de seguridad , instalación IP 55 ,manobra a 24 V
- Protección térmica del motor y de la instalación
- Botón de puesta en marcha
- Selector de sentido de giro
- Normativa CE
- Doce meses de garantía



RA 50 EX

Características técnicas

- Plato 310 mm
- Sin selector de voltaje (voltaje único 380 III)
- Chasis compacto

RA 50 MT

Características técnicas

- Motor monofásico – trifásico
- Protector goma cabezal 260/310
- Plato 260 mm y 310 mm
- Selector de voltaje 220 I / 220 III / 380 III
- Protección por selección de voltaje errónea
- 20 m de cable monofásico
- Chasis compacto

RA 55 - RA 75

Características técnicas

- Plato 310 mm
- Selector de voltaje 220 III / 380 III
- Protección por selección de voltaje errónea
- Chasis largo

1

PULIDORAS DE REBAJAR

SERIE RA

Características	Unidad	RA 50 MT	RA 50 EX	RA 55	RA 75
Potencia monofásica	hp / kW	5.0	---	---	---
Potencia trifásica	hp / kW	6.5	5.5	5.5	7.5
Voltaje/consumo mono	V/A	220/20	---	---	---
Voltaje/consumo trif.	V/A	220-380/17-10	380/9	220-380/16-9	220-380/21-12
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Velocidad de plato	r.p.m.	740	740	775	775
Diámetro plato	mm	260	310	310	310
Volumen depósito PET	l	39	39	62	62
Volumen depósito inox.	l	47	47	73	73
Peso	kg.	144	144	150	157
Tamaño (ancho x largo x alto)	mm	550x1108x800	550x1108x800	550x1140x815	550x1140x815



LINKS

- 3** Rotativas de abrillantar_amplia gama ➡ Pág.11
- 4** Aspiradores_aspiradores polvo - líquido ➡ Pág.15
- 9** Abrasivos_ amplia gama ➡ Pág.37



Accesorios		Tamaño	R 55	R 75	RA 50 MT	RA 50 EX	RA 55	RA 75
1	Plato portamolaz BLOCK	310 mm	Se	Se	Se	Se	Se	Se
2	Plato portamolaz BLOCK	260 mm	---	---	Se	---	---	---
3	Plato portamolaz con centro	310 mm	Op	Op	Op	Op	Op	Op
4	Plato portamolaz con centro	260 mm	---	---	Op	Op	---	---
5	Plato portamolaz liso	310 mm	Op	Op	Op	Op	Op	Op
6	Plato portamolaz liso	260 mm	---	---	Op	Op	---	---
7	Protector goma cabezal	260-310 mm	---	---	Se	Se	---	---
8	Cerco goma	310 mm	Se	Se	Se	Se	Se	Se
9	Cable monofásico 3x4	20 m	---	---	Se	---	---	---
10	Cable trifásico 4x4	30 m	Op	Op	Op	Op	Op	Op
11	Barra elevadora	50 cm	Se	Se	Se	Se	Se	Se
12	Kit abrasivos BLOCK	gr. 45,80,120,320	Se	Se	Se	Se	Se	Se
13	Kit abrasivos BLOCK mini	gr. 45,80,120,320	Op	Op	Se	Op	Op	Op

Se = Serie
Op = Opcional

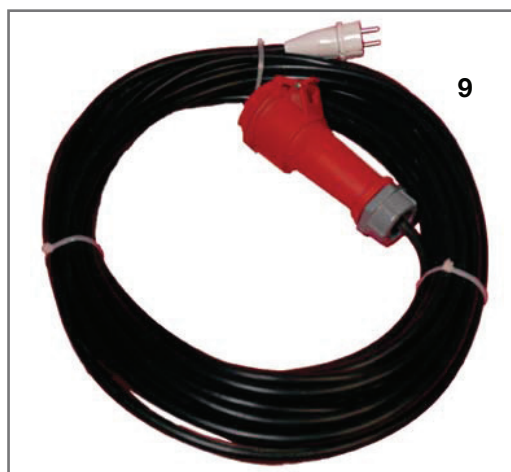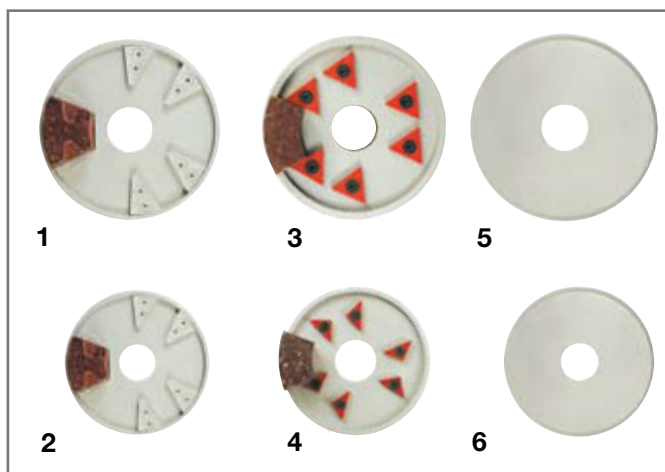

gr. 45	gr. 80	gr. 120	gr. 320
--------	--------	---------	---------

