

DT08

Dumpers Sobre Orugas



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



El profesional de las flotas de alquiler

El dumper sobre orugas DT08 de Wacker Neuson se puede maniobrar en cualquier superficie con una precisión de centímetros, gracias a sus dimensiones compactas y a su control preciso. Su carga útil de 800 kg y una anchura de apenas 79 cm convierten al DT08 en el complemento ideal para cualquier flota de alquiler.


- La motorización hidrostática permite un manejo fácil y cómodo; motores potentes (gasolina o diésel).
- El diseño robusto de la oruga garantiza una larga durabilidad con un bajo desgaste.
- Relación óptima entre su bajo peso neto y la máxima carga útil.
- Dimensiones compactas (79 cm), ideales para trabajar en espacios reducidos y atravesar puertas standard; elevada altura libre sobre el suelo.
- Las orugas de goma y la óptima distribución del peso reducen la presión sobre el suelo y evitan dañar las superficies delicadas. El sistema de refrigeración a medida garantiza un manejo seguro de la máquina en condiciones de elevadas temperaturas.

DT08 Datos técnicos

	Caja de volteo frontal	Caja de volteo en altura
Características operativas		
Peso de transporte - motor a gasolina kg	520	580
Peso de transporte mit SLE kg	590	
Peso de transporte - motor diésel kg	560	625
Peso de transporte mit SLE kg	630	
Carga útil máx. kg	800	500
Capacidad del volquete rasa l	334	330
Capacidad del volquete colmada* l	387	400
L x A x H * mm	1.660 x 790 x 1.203	1.545 x 790 x 1.240
Datos del motor		
Fabricante del motor standard	Honda	Honda
Tipo de motor	GX270	GX270
Potencia del motor - motor a gasolina kW	6,7	6,7
a revoluciones 1/min	3.600	3.600
Velocidad de desplazamiento máx. km/h	4	4
Fabricante del motor optional	Yanmar	Yanmar
Tipo de motor	L100AE	L100AE
Potencia del motor kW	6,94	6,94
Capacidad de ascenso %	36	36

* Modelo con caja de volteo frontal

DT08 Dimensiones

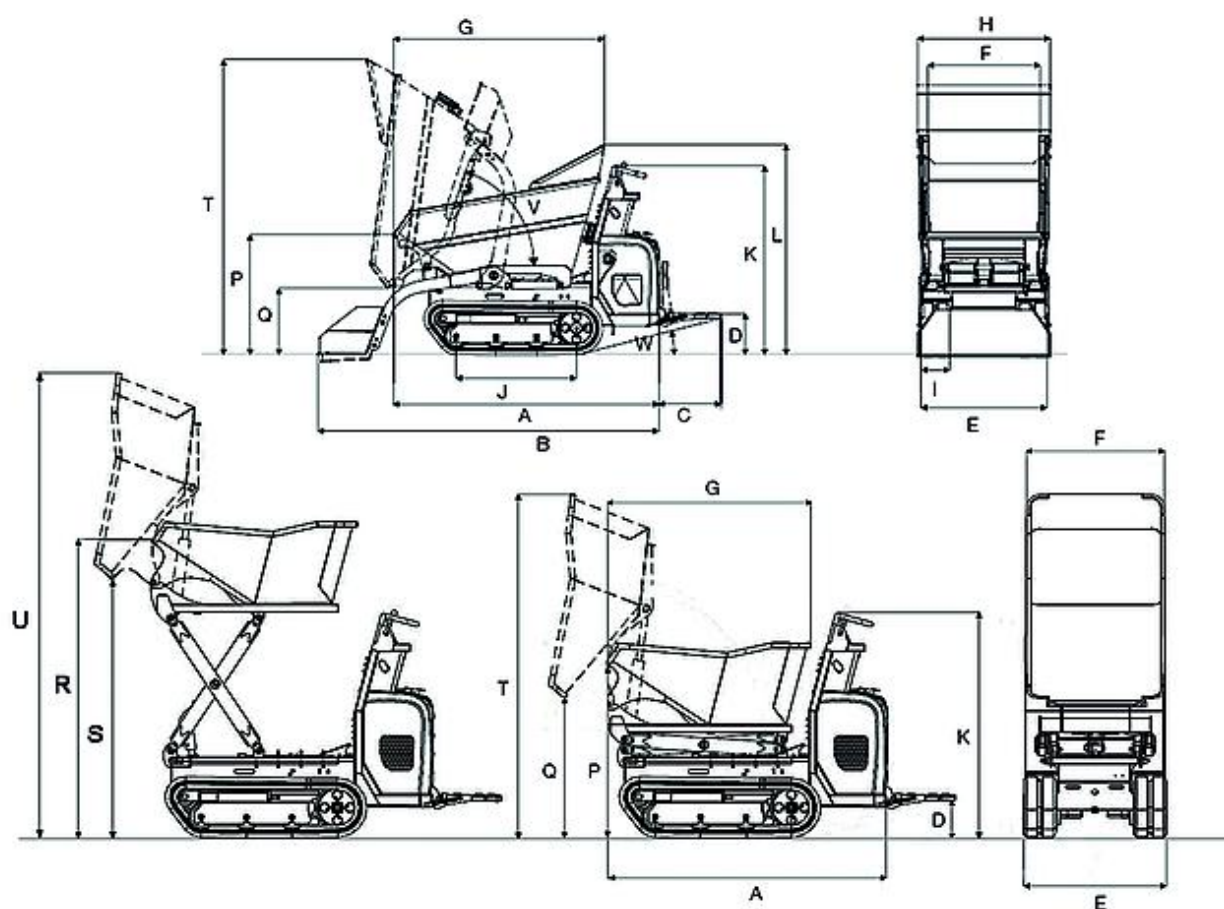

Caja de volteo frontal

Caja de volteo en altura

A	Longitud (sin estribos)	1.660 mm	1.545 mm
B	Longitud con equipo de carga automática (sin estribos)	2.132 mm	
C	Longitud de los estribos	388 mm	387 mm
D	Altura encima de los estribos	235 mm	234 mm
E	Anchura Carro tractor inferior	790 mm	790 mm
F	Anchura del volquete	830 mm	764 mm
G	Longitud del volquete	1.320 mm	1.134 mm
H	Anchura con equipo de carga automática	830 mm	
I	Anchura de orugas Orugas	180 mm	180 mm
J	Longitud Orugas	753 mm	753 mm
K	Altura sobre la consola	1.240 mm	1.240 mm
L	Altura sobre el protector de manos de la caja	1.313 mm	
P	Altura del borde delantero de la caja de volteo	750 mm	964 mm
Q	Altura de descarga máx.	420 mm	757 mm
R	Altura del borde frontal de la caja de volteo cuando está elevada		1.646 mm
S	Altura de descarga máx. de la caja de volteo alta cuando está elevada		1.426 mm
T	Altura Elevación máx. de la caja de volteo	1.845 mm	1.898 mm
U	Altura Elevación máx. de la caja de volteo alta		2.570 mm

V	Ángulo de vertido descarga de la caja de volteo	72 °	82 °
W	Ángulo de retroceso Retracción de los estribos	14 °	13 °
Y	Distancia libre al suelo	110 mm	110 mm

Nota: La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.